

Прокат для шпунтовых свай корытного типа. Технические условия ТУ 0925-008-00186269-2012

Область применения

Настоящие технические условия распространяются на прокат для шпунтовых свай корытного типа (далее-шпунт Л5-УМ), предназначенный для строительства гидротехнических и иных сооружений.

Классификация


Профиль изготавливают:

- мерной длины от 12 до 24 м;
- немерной длины от 5 до 24 м.

При изготовлении профиля мерной длины допускается поставка проката немерной длины в количестве не более 25% объема заказа.

Профиль шпунта Л5-УМ

Замковая часть профиля

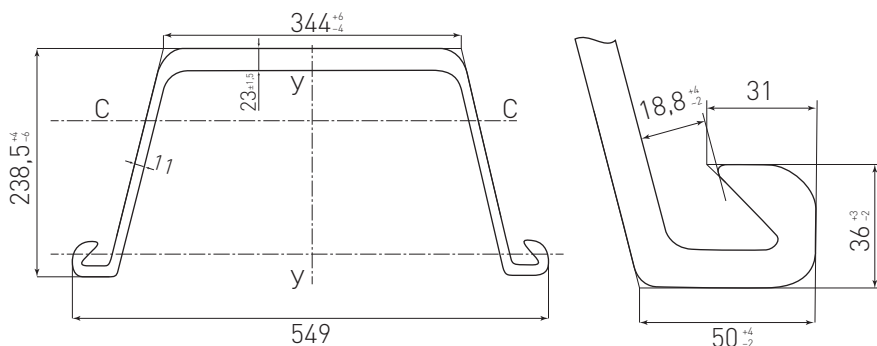

Профиль изготавливают из стали классов прочности:

- 235, 240, 270, 320, 355 по ТУ 0925-008-00186269-2012;
- С255, С285, С345 по ГОСТ 27772;
- 345 по ГОСТ 19581.

Справочные характеристики шпунта Л5-УМ

Площадь поперечного сечения, см ²	Масса 1 м профиля, кг	Расчетный периметр, см
145,07	113,88	188,4

Прокат сортовой и фасонный

Пример условного обозначения шпунта Л5-УМ из стали класса прочности 235 с техническими требованиями по ТУ 0925-008-00186269-2012:

Шпунт Л5-УМ, 235 ТУ 0925-008-00186269-2012

Нормативные ссылки

- ГОСТ 1497-84 Металлы. Методы испытаний на растяжение;
- ГОСТ 7566-94Metalloпродукция. Приемка, маркировка, упаковка, транспортировка и хранение;
- ГОСТ 19281-89 Прокат из стали повышенной прочности. Общие технические условия;
- ГОСТ 26877-91 Metalloпродукция. Методы измерения отклонений формы;
- ГОСТ 27772-88 Прокат для строительных стальных конструкций. Общие технические условия;
- BS EN 10248-1:1996 Сваи шпунтовые горячекатаные из нелегированных сталей. Часть 1. Технические условия поставки.